

MANUAL DE ATIVAÇÃO



Este é o manual de ativação do seu DMI e primeiros passos de utilização.

O manual completo pode ser encontrado em www.isso.digital na aba suporte.

ISSO

www.isso.digital
suporte@isso.digital
Fone: 51-32876791

Pág. 1

ISSO



Ativando seu DMI

Acesse o site da ISSO em www.isso.digital e vá até a aba **Suporte**, conforme a imagem abaixo.

Para ativar seu DMI ele não precisa estar ligado na energia ou conectado à internet, basta você ter em mãos o número de série do DMI.



ISSO

Para iniciar o processo de ativação do DMI, digite abaixo o número serial de 12 dígitos do aparelho:

Digite aqui o número serial do DMI

Pág. 2

ISSO



Ao inserir o número de série do seu DMI, uma nova aba será aberta, solicitando que você clique em uma das opções para prosseguir.

Para continuar com a ativação, selecione uma das opções abaixo:

[Já tenho cadastro e quero usá-lo para ativar meu DMI.](#)
[Ainda não criei meu cadastro.](#)

Se você não possui cadastro, clique na mensagem **Ainda não criei meu cadastro** então uma nova aba será aberta para que você crie seu cadastro, para depois seguir com a ativação do seu DMI.

Meus Dados

Tipo de Entidade

Nome

xande

Telefone

Se você já possui cadastro, clique na mensagem condizente e será direcionado a uma tela de LOGIN, conforme abaixo:

ISSO

senha

ENTRAR

[Esqueci minha senha](#)

Se você seguiu corretamente todos os passos, seu DMI será ativado conforme apresentado na próxima tela, então basta clicar no botão **ATIVAR**.

O módulo com o número de série "164210346003" (modelo **DMI-P100-V2**) será ativado para utilização pela entidade **Alexandre Brandao**.
Para continuar, clique no botão abaixo.

Ativar

Pág. 3

ISSO



Parabéns! Seu DMI está pronto para ser utilizado!

Uma nova aba com informações sobre seu DMI será apresentada, e você já poderá conectar seu DMI na internet e instalá-lo em suas medições e análises.

SERIAL	MODELO	DESCRIÇÃO	STATUS	FIRMWARE
004-220-002	DMI P100 V2	DMI Função Potenciômetro	Online, ligado há: 02:54:27m:15s Última conexão de: 03/11/2020 há 1 minuto de 1 minuto	003

DETALHES	MEU WIFI ESTÁÇÃO CLIENTE1	MEU WIFI AP PONTO DE ACESSO1
Identidade: 004-220-002 Data: 004-220-002-00-00-00-00-00 Func. hardware: Americano/SAE Padua (UTC-03:00) DMI Descrição: 004-220-002-00-00-00-00-00 Série atualizada em: 004-220-002-00-00-00-00-00	Modelo: WRT320 Descrição: Conexão Cliente 1 MAC: 98:1C:4C:40:00:01 SSID: 10-00-00-00-00-00 Canal: 1 Segurança: WPA2_PSK IP: 10.10.10.1 Gateway: 10.10.10.1 DNS1: 1.1.1.1 DNS2: 8.8.8.8	Modelo: DMI P100 V2 - 004-220-002 Status: 004-220-002 MAC: 98:1C:4C:40:00:01 IP: 10.10.10.100 Gateway: 10.10.10.100 DNS1: 1.1.1.1 DNS2: 8.8.8.8

SO DO MÓDULO	RECONHECIMENTO
Modelo: Padua-Intel-SM-CPU Operação: Linux Série: 10-00-00-00-00-00	Capacidade total (deserto): 100MB Espaço livre (já particionado com o sistema): 20MB (20%) Arquivo sistema atual: 0000 OBS: O reconhecimento é realizado em 10 segundos após a conexão de rede e o dispositivo é atualizado de acordo com o modelo do DMI. O reconhecimento é realizado apenas uma vez por sessão, sendo possível apenas a troca de rede, sempre mantendo a conexão com a internet. Atualize o sistema operacional e o firmware do DMI.


Seu DMI agora já está ativo, pode ligá-lo e instalá-lo num circuito para fazer suas análises!

Todos os dados coletados pelo DMI serão transferidos para sua conta na nuvem da ISSO, e você poderá acessar os dados das análises fazendo LOGIN no site da ISSO e clicando em **DATALOG**.

Para tirar o melhor proveito possível do seu DMI e para que você saiba tudo o que ele pode lhe oferecer, você pode acessar o site da ISSO em www.isso.digital e na aba Suporte em Manuais, fazer o download do manual completo para o seu modelo de DMI.

Pág. 4

Ligando seu DMI

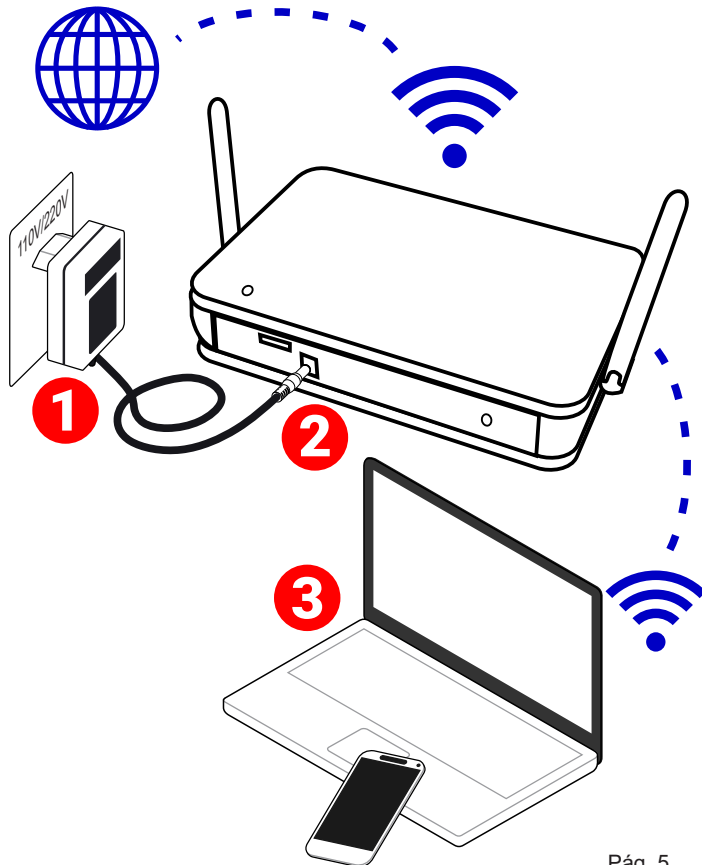


Pág. 5

Acessando seu DMI

- 1 Ligue a fonte externa 12V DC do DMI a uma tomada 110V/220V
- 2 Conecte a fonte 12V DC ao DMI
- 3 Utilize seu celular ou notebook para se conectar a rede Wi-Fi que o DMI irá gerar e aparecerá na sua lista de redes Wi-Fi. A senha da Wi-Fi gerada pelo DMI será: **issotelecom**

Agora, no seu celular ou notebook, abra seu navegador de internet: Chrome ou Firefox.

Digite o IP padrão do DMI que é: 192.168.55.200, então você terá acesso à interface Web embarcada no DMI.

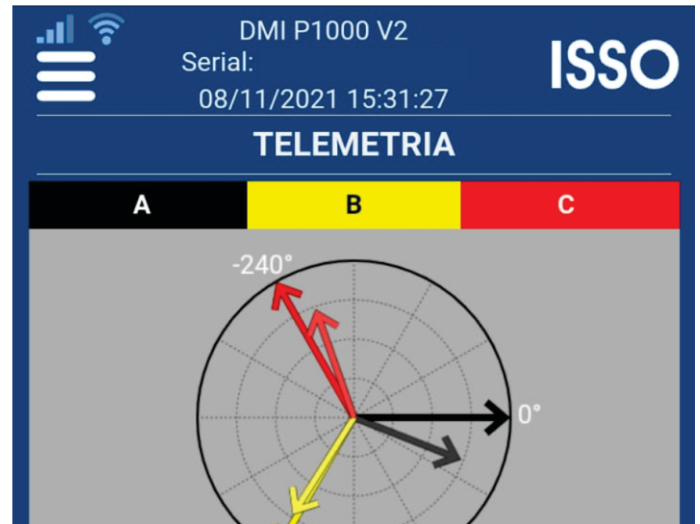

Pág. 6

Conectando o DMI na internet através da sua rede Wi-Fi

Clicando no ícone do menu, no canto superior esquerdo, vá na aba CONFIGURAÇÃO/Wi-Fi Cliente, busque sua rede Wi-Fi e conecte o DMI nela.

OBS.: O DMI não se conecta em rede Wi-Fi aberta, deve haver senha na rede que se pretende conectar o DMI como cliente.



Seu DMI agora, além de já estar ativado em sua conta está conectado na internet e basta instalar os sensores no circuito que pretende analisar, conectá-los ao DMI e aproveitar ao máximo suas funções e recursos de análise.

Não esqueça!

Para baixar o manual completo do seu modelo de DMI basta acessar o site da ISSO em www.isso.digital e na aba Suporte em Manuais, fazer o download do manual completo para o seu modelo de DMI.

Pág. 7

TERMO DE GARANTIA

Indústria Brasileira - Produto Nacional
Ac. Imperatriz Dona Leopoldina, 3685
Bairro Leopoldina, Venâncio Aires/RS
CEP: 95800-000 / CNPJ: 15712505/0001-56
IE: 1550091848

I - CONTEÚDO E PRAZO

1. A ISSO Telecom LTDA garante os produtos fabricados, que tenham sido recebidos devidamente embalados e lacrados, pelo prazo de 12 (doze) meses (incluindo a garantia legal dos primeiros noventa dias) contados a partir da data da Nota Fiscal de aquisição pelo consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação, montagem, ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.

2. A garantia se faz mediante exibição deste termo, bem como da Nota Fiscal correspondente.

II - EXCLUDENTES DA GARANTIA

1. O presente termo exclui despesas de transporte para envio dos produtos à garantia, frete, seguro, constituídos tais itens, ônus e responsabilidade do consumidor, além de não cobrir:
a) danos à parte externa do produto (gabinete, painel, acabamentos, botões, etc.), bem como peças e acessórios sujeitos a quebra causada por maus tratos;
b) peças que se desgastam naturalmente com uso regular ou insumos (como cartões SD Card);

c) manuseio inadequado, indevido, aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do manual de instruções.

III - INVALIDADE DA GARANTIA

1. A garantia do produto ficará automaticamente invalidada:
a) Se não for apresentada a Nota Fiscal de venda do produto;
b) Se a Nota Fiscal de venda apresentar rasuras ou modificações;
c) Se não for possível, por qualquer motivo, identificar que trata-se de um produto fabricado pela ISSO;
d) Se o defeito for ocasionado por mau uso ou utilização de operação diferente do que exposto e presente no manual do equipamento;
e) Se o dano for causado por aplicativos ou softwares não desenvolvidos pela ISSO;
f) Se o defeito for causado por derramamento de líquidos;
g) Avarias provenientes de quedas e agentes da natureza, como: fogo, raio, inundação, desabamento, produtos químicos, terremotos, explosões, maresia, etc.

IV - UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

1. Para usufruir dessa garantia adicional à legal, o consumidor deverá entrar em contato diretamente com a ISSO Telecom LTDA através dos meios de contato disponíveis no website www.isso.digital. O exame e reparo do produto, dentro do prazo de garantia, só poderá ser realizado pela ISSO Telecom LTDA.

2. Dentro do prazo de garantia, a troca de partes, peças e componentes eventualmente defeituosos será gratuita, assim como a mão de obra empregada. Esta garantia é exclusivamente para atendimento balcão, portanto não estão inclusos atendimentos on-site.

3. Os custos de envio do produto para ISSO são de responsabilidade do cliente, os custos de retorno do material para o cliente ocorrerão por conta da ISSO.

Este manual pode sofrer qualquer alteração sem aviso prévio.

Pág. 8