


Datasheet

Snubber DIN ISSO



Suporte:
suporte@isso.digital

(51) 3287-6791
(51) 99733-1172 

www.isso.digital

Datasheet Snubber DIN ISSO
Idioma português

Última revisão: 2024.01.24

O conteúdo deste documento está sujeito a alterações sem aviso prévio
Este documento oferece a melhor experiência de leitura em dispositivos móveis

Indicação de uso


O **Snubber DIN ISSO** – projetado para ser facilmente instalado em trilhos DIN-35 – é indicado para uso em circuitos elétricos com carga indutiva (contadoras, solenoides, disjuntores, motores, etc), onde uma interrupção repentina do fluxo de corrente leva a geração de uma grande força contra-eletromotriz que pode danificar ou destruir dispositivos eletrônicos instalados no circuito.

Para proteger estes dispositivos, o **Snubber DIN ISSO** fornece uma proteção alternativa e temporária para que picos de tensão e a carga indutiva possam ser dissipados com segurança. Isto evita danos aos componentes eletrônicos e minimiza a interferência eletromagnética (EMI).

Datasheet

Medidas	50x34x6 mm
Peso	10 g
Gabinete	Plástico PP anti-chama UL94 V-0
Faixa	24 – 240 VAC
Tensão máxima	500 V
Capacitância	100 nF
Resistência	100 Ω
Potência	6 W
Comprimento do cabo	20 cm
Seção do cabo	1 mm
Fixação	Trilho DIN-35

Continua na próxima página.

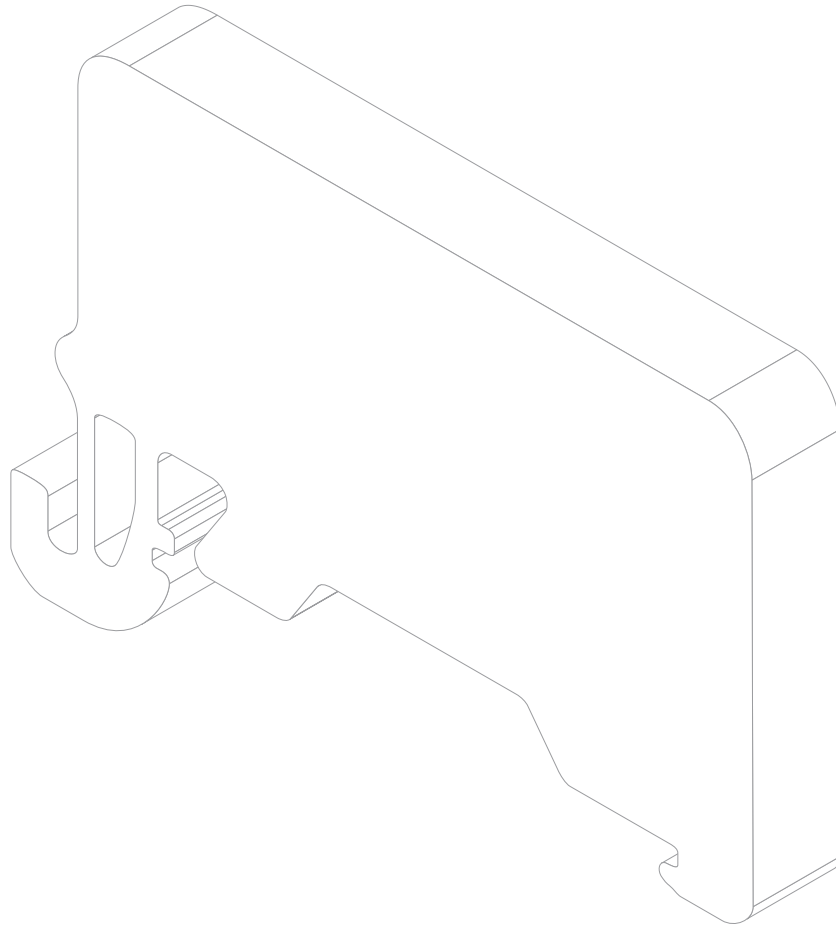


ISSO

Venâncio Aires — 95800-000
Rio Grande do Sul, Brasil


Contato:

comercial@isso.digital
suporte@isso.digital

Comercial:

(51) 3287-6855
(51) 99616-4113 

Suporte:

(51) 3287-6791
(51) 99733-1172 

O conteúdo deste documento está sujeito a alterações sem aviso prévio